

## Produit : Séparateur à graisses

Type : Greastop® DEGEUC90  
Modèle : C-90 de 4,5 m<sup>3</sup> - 4 l/s

### CARACTÉRISATION

Influent considéré : Eaux usées chargées en matières grasses  
Débit nominal : 4 l/s  
Volume de stockage de boues : 1,28 m<sup>3</sup>  
Volume de stockage des graisses : 0,84 m<sup>3</sup>

Concentration moyenne en graisses : 250 mg/l  
Densité de graisses max : 0,95 g/cm<sup>3</sup>  
Température : > 60°C  
Présence agents de nettoyage et de rinçage


### DIMENSIONS | VOLUMES | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	185
Hauteur entrée*	(cm)	157
Hauteur sortie*	(cm)	150
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m <sup>3</sup> )	4,73
Volume utile :	(m <sup>3</sup> )	4,00
Poids :	(T)	2,50
Regard(s) d'accès :	(cm)	2 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	110/110



\* tolérance de ± 2 cm

### Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)  
Joints : NBR (entrée et sortie)

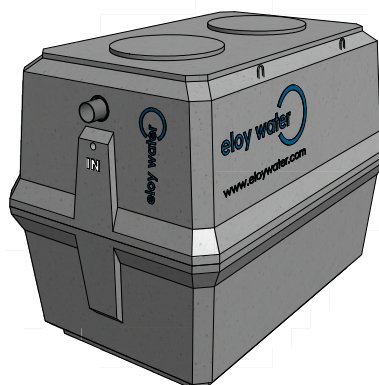

### DIMENSIONNEMENT

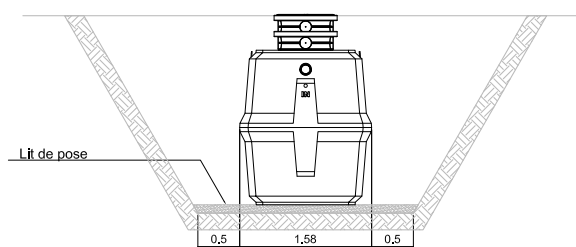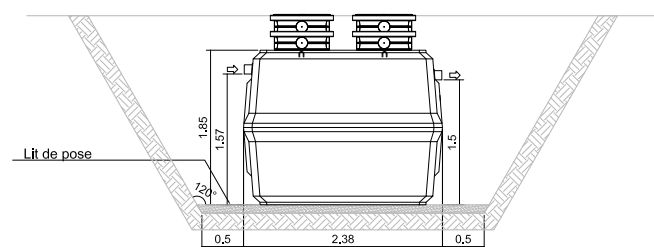

### OPTIONS

- Cartouche anti-odeur
- Alarme niveau de graisses

### GARANTIES

Cuves : 10 ans  
Accessoires : 2 ans  
Résistance : B125

Eloy Water se réserve le droit de modifier ou de façon plus générale, d'actualiser le présent document à tout moment et sans avis préalable.

Version de fiche: 20170329

Version de produit: 20160530