

## Produit : Séparateur à graisses

Type : Greastop® DEGEUC90  
 Modèle : C-90 de 6 m<sup>3</sup> - 5 l/s

### CARACTÉRISATION

Influent considéré : Eaux usées chargées en matières grasses  
 Débit nominal : 5 l/s  
 Volume de stockage de boues : 1,70 m<sup>3</sup>  
 Volume de stockage des graisses : 1,04 m<sup>3</sup>

Concentration moyenne en graisses : 250 mg/l  
 Densité de graisses max : 0,95 g/cm<sup>3</sup>  
 Température : > 60°C  
 Présence agents de nettoyage et de rinçage


### DIMENSIONS | VOLUMES | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	225
Hauteur entrée*	(cm)	188
Hauteur sortie*	(cm)	181
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m <sup>3</sup> )	5,73
Volume utile :	(m <sup>3</sup> )	4,79
Poids :	(T)	2,65
Regard(s) d'accès :	(cm)	2 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	160/160



\* tolérance de ± 2 cm

### Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)  
 Joints : NBR (entrée et sortie)

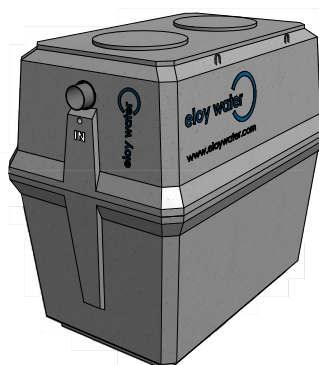

### DIMENSIONNEMENT

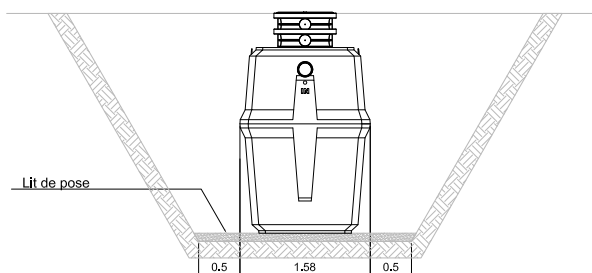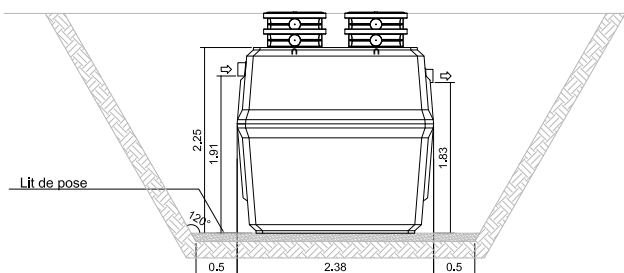

### OPTIONS

- Cartouche anti-odeur
- Alarme niveau de graisses

### GARANTIES

Cuves : 10 ans  
 Accessoires : 2 ans  
 Résistance : B125

Eloy Water se réserve le droit de modifier ou de façon plus générale, d'actualiser le présent document à tout moment et sans avis préalable.

Version de fiche: 20160628

Version de produit: 20160530